



Rüdiger Storbeck

Schornsteinfegerbetrieb
Gebäudeenergieberater GiH

Lindenstraße 9
57632 Flammersfeld

Telefon: 02685-989252 Fax 02685-989251

www.storbeck-schornsteinfeger.de

email: energieberater-storbeck@t-online.de




Ihr Schornsteinfeger informiert




INFORMATIONSBRIEF


■ Abstände von Mündungen für Feuerstätten für feste Brennstoffe (Holz, Kohle usw.) durch die 1.BImSchV

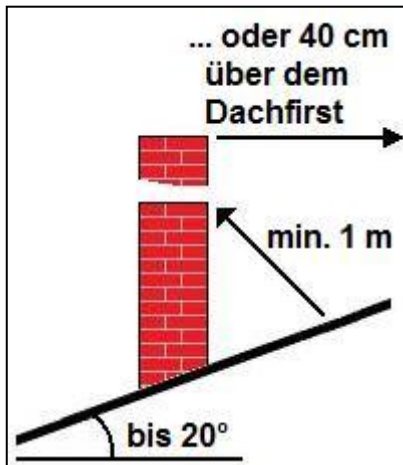

(1) So muss die Schornstein-Mündung bei Dachneigungen bis 20 Grad einen Abstand zur Dachfläche von min. 1 m haben oder den Dachfirst um min. 40 cm überragen (Bild 1).

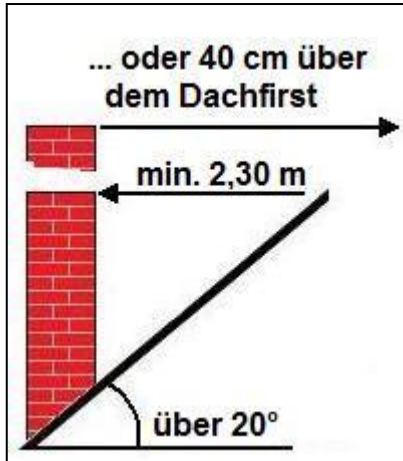

(2) Bei Dachneigungen über 20 Grad muss der horizontale Abstand der Schornstein-Mündung zur Dachhaut min. 2,30 m betragen oder den Dachfirst um min. 40 cm überragen (Bild 2).

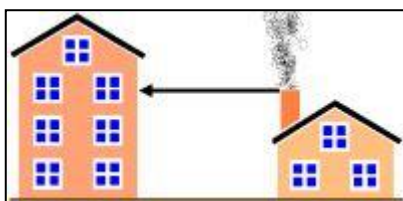

(3) Bei häuslichen Holz- und Kohlefeuerstätten mit einer Gesamtnennwärmeleistung bis 50 kW muss die Schornstein-Mündung in einem Umkreis von 15 m die Oberkanten von Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen von min. 1 m überragen (1.BImSchV).

Der Umkreis vergrößert sich um 2 Meter je weitere angefangene 50 kW bis auf max. 40 m (Bild 3).

